




Ulisse




Corpo ► Alluminio

Diffusore ► PC

LED
 3 CCT
 120°
 AC 220-240V
 IP54
 25.000
 ON/OFF
 -20°C to +40°C
 USB-C
 III
 8h
3000K
4000K
6000K

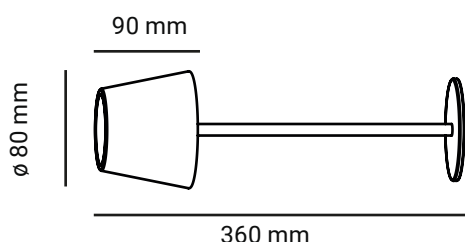

CURVA FOTOMETRICA

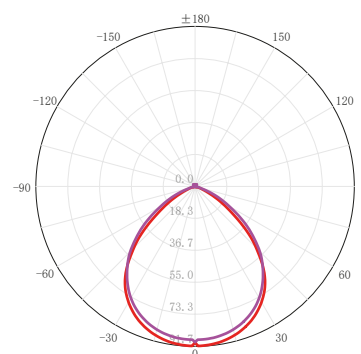

Lampada LED da tavolo, ricaricabile tramite cavo USB tipo C (incluso):

- Maneggevole e stabile grazie alla base antiscivolo;
- Touch Control per la regolazione dell'intensità luminosa e transizione tra le varie temperature.

| Caratteristiche generali | |
|--------------------------|----------|
| Codice articolo | IPTL4B2S |
| Potenza | 4W |
| Temperatura colore | 3 CCT |
| Fascio | 120° |
| Indice di protezione | 54 |
| CRI | 80 |
| Dimmerabile | Si |
| Flusso | 300 Lm |

| Caratteristiche tecniche | |
|--------------------------|----------------|
| Tensione | AC 220-240V |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Temperatura di esercizio | -20°C to +40°C |

| Altre caratteristiche | |
|-----------------------|--------|
| Garanzia | 2 anni |
| Durata di vita | 25000h |
| Switch on/off | 15000 |
| Durata batteria | 8h |