




GU10


Corpo ► Plastica PBT

Diffusore ► PC

3000K
4000K
6500K

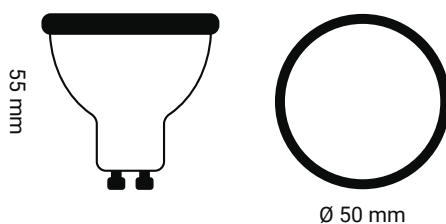

CURVA FOTOMETRICA



Design moderno, luminosità elevata e dimensioni contenute, adatte ad ogni tipo di arredamento: le dicroiche sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza d'illuminazione!

Grazie anche all'apertura del fascio è possibile ricreare un'illuminazione generale o d'ambiente.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP5GU10
Potenza	5W
Attacco	GU10
Temperatura colore	3000 K █ 4000 K █ 6500 K █
Fascio	120°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	380 Lm █ 380 Lm █ 380 Lm █

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,5
Temperatura di esercizio	-10°C to +40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	25000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s